

МЕМБРАННІ ЕЛЕМЕНТИ ECOSOFT ДЛЯ ДОМАШНІХ ФІЛЬТРІВ



ОПИС:

Мембранні елементи Ecosoft для домашніх фільтрів зворотного осмосу призначені для отримання смачної питної води стабільно високої якості




КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Американське мембранне полотно від світового лідера галузі
2. На 20% вище продуктивність та на 20 хвилин швидше наповнення баку в порівнянні з мембранними елементами більшості виробників за однакового тиску
3. Висока стабілізована селективність — 97,4%
4. Незмінна продуктивність навіть на холодній воді
5. Стійкість до складної води
6. Стабільна якість намотки за рахунок повністю автоматизованої лінії
7. Кожен мембранний елемент протестований вакуумом

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код	Тип елемента	Продуктивність за пермеатом, л/год (галонів за добу)	Стабілізоване затримання солей, %	Прикладений тиск, бар (psi)
CSV181250ECO	50 GPD	7.9 (50)	96	3.4 (50)
CSV181275ECO	75 GPD	12.0 (75)		3.4 (50)
CSV1812100ECO	100 GPD	15.8 (100)		3.4 (50)
CSV3012500ECO	500 GPD	78.0 (500)		4.8 (70)

1. Продуктивність за пермеатом та селективність визначені для наступних тестових умов: на пом'якшеній водопровідній воді 250 мг/л при 25 °С з виходом за пермеатом 15% при наведеному вище тиску.
2. Мінімальна селективність складає 95%.
3. Продуктивність для індивідуальних елементів може змінюватися в межах $\pm 20\%$.

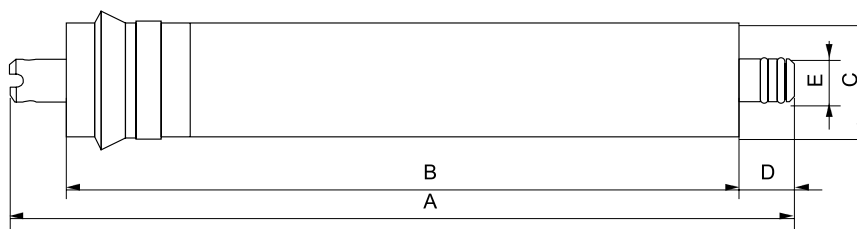

РОЗМІР МЕМБРАННОГО ЕЛЕМЕНТУ:

Тип елемента	A	B	C	D	E
50 GPD	297 \pm 1 mm (11.73")	236 \pm 2 мм (9.29")	Ø 45 \pm 2 мм (1.775 \pm 0.07")	22 \pm 2 мм (0.87")	Ø 17 \pm 0.3 мм (0.67")
75 GPD		254 \pm 2 мм (9.985")			
100 GPD	298 \pm 1 mm (11.73")	260 \pm 2 мм (10.24")	Ø 76 \pm 2 мм (2.992 \pm 0.07")		
500 GPD					

Вага товару (нетто/брутто), кг: 0.18/0.18
Габарити упаковки, м: 0.31 x 0.31 x 0.34